



SOLIDO 130

ÁRLISTA

2024.07.20



SOLIDO 130

wolfhaus.hu

WOLF HAUS KÉSZHÁZMODELL



SOLIDO 130


- GYORS
- PONTOS
- MINŐSÉGI
- KÖZVETLENÜL A GYÁRBÓL



Bázis szerkezet gyártótelepi átvétellel nettó:

12 605 727 Ft

-től

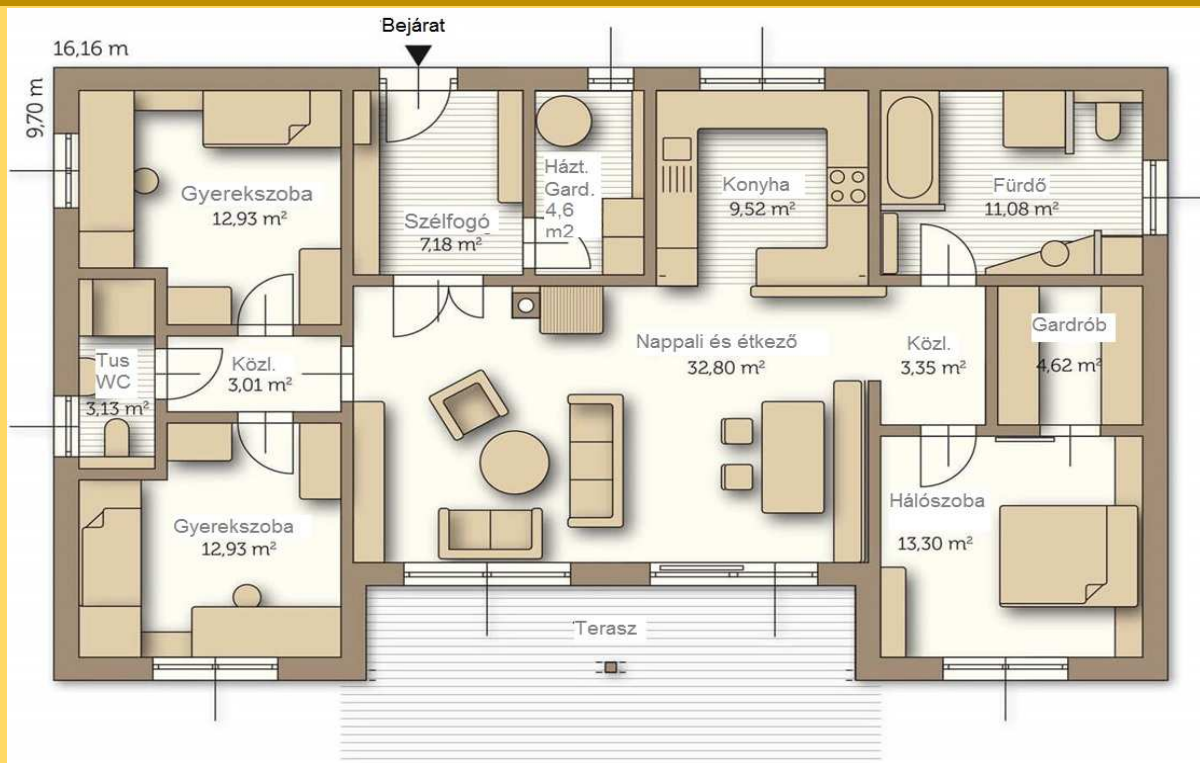

Tetőhajlásszög : 25° kontyolt idom

Beépített terület: 156,8 m²

Hasznos alapterület:


130 m²

Falpanelmagasság: 290 cm

Együtt mégis boldogan!

- Széles telkekre ajánljuk.
- Külön a szülői épület-szárny és külön a gyerekek birodalma!
- A természet közelsége és világos nagy terek jellemzik.
- Külön gardrób a szülőknek!
- A fürdőben egy szauna is elfér!
- Tágas nappali és fedett terasz!

FALSZERKEZET:

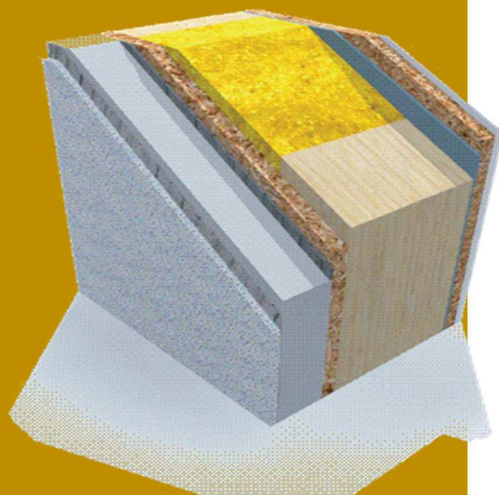

Norm falrendszer (15 cm EPS-el kb 33 cm)


- 1,25 cm tűzgátló gipszkarton
- 1,5 cm OSB
- Párazáró fólia
- 12 cm KVH műszárított fenyő váz
- Közötte passzívházfilc $10,034=W/mK$
- 1,5 cm OSB
- Külső vakolat és hőszigetelés

A külső hőszigetelés lehetséges vastagságai:

5cm EPS-el, $U=0,22 W/m^2K$

8cm EPS-el, $U=0,18 W/m^2K$

12cm EPS-el, $U=0,16 W/m^2K$



A falszerkezet bázisa az OSB-től-OSB-ig tartó középső, fő szerkezeti elem.



Gyárból megrendelhető extrák:

- Falak belső gipszkartonozása
 - Külső EPS hőszigetelés felragasztása
 - Nyílászárók és könyöklők beépítése
 - Külső hőszigetelés hálózása és alapvakolása
- (• helyszíni tetőfóliázás és ellenlécezés)


BÁZIS GYÁRTMÁNYOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK



Külső és belső falak



Szeglemezes tetőszerkezet

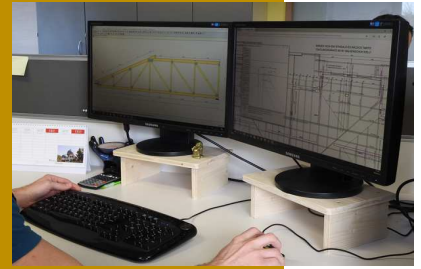

Statika

Az ár minden projekt esetében tartalmazza:

- Gyártmányterveket
- Tetőszerkezet statikai terveit

SOLIDO 130

Árlista

A változás jogát fenntartjuk!

SOLIDO 130

Külső és belső falak

Gyártótelepi átvétel Kaposújlakon

Nettó:

8 594 197 Ft

Falak és tetőszerkezet együtt

Gyártótelepi átvétel

Nettó:

12 605 727 Ft

Megrendelői feladatok és felelősség!

- A gyártmány elszállítása
- Szakszerű összeépítése
- A műszaki specifikáció szerint előírt teljes rétegrend kialakítása

RENDELHETŐ PLUSZ EXTRÁK



Külső és belső falak gyárban történő gipszkartonozása

SOLIDO 130

Gyárban történő gipszkartonozás (csak falak)



Nettó: 1 376 450 Ft

SOLIDO 130

Külső hőszigetelés EPS (fehér) 15 cm felragasztása a gyárban

Gyári EPS felragasztása



Nettó: 1 605 779 Ft

SOLIDO 130

STO jégesőálló műgyantás alapvakolat felhordása a gyárban

Hálózás és alapvakolás a gyárban



Nettó: 862 494 Ft

SOLIDO 130

Külső nyílászárók és könyöklők gyári beépítése



- Időtálló kiváló fehér műa. ablakok
- Német AluPlast 76 profil
- 3rtg üvegezés Uüveg: 0,5W/m2K
- Melegperem az üvegek között!
- Betörésgátló Roto vasalat
- Fehér műa. Könyöklők

Nettó:

SZÁLLÍTÁS SZERELÉS DARUZÁS



- Az alábbi árak tájékoztató jellegűek, a szállítási költségek a helyszíntől függően változhatnak.
- Az alábbi áraink Kaposújlastól mért 250 km-es távolsáig érvényesek, olyan építési helyszínt feltételezve, ami 38 tonnás nyerges kamionnal és 25 tonnás autódaruval megközelíthető.
- Az Építető az alapot elkészítette, az esetleges közterületfoglalást, behajtási engedélyeket elintézte
- A tájékoztatás nem teljeskörű, kérje szaktanácsadóink segítségét.



**Összeszerelés költsége,
nettó:**

3 025 089 Ft



**Szállítás
nettó:**

1 880 793 Ft

**Daruzás
nettó:**

828 474 Ft

A tető fóliázása és ellenlécezése

A TETŐ FÓLIÁZÁSA TERRÁN MediFol WIND PLUS páraáteresztő tetőfóliával, 150 g/m² sd=0,02 m, valamint ellenlécezés által történő fólia lefogtatás, szegtömítőszalaggal, de tetőlécezés nélkül!

Az általunk fóliával borított tetőt 3 héten belül cserepezni szükséges! Ez a Megrendelő feladata és felelőssége. A tető cseréplécezését az ajánlatunk nem tartalmazza, csak az ellenléceket!

Nettó:

1 091 487 Ft



ÖSSZESÍTÉS



		Nettó ár	
Külső és belső falak	✓	8 594 197 Ft	BÁZIS SZERKEZET
Szeglemezes tetőszerkezet	✓	4 011 530 Ft	
Gipszkarton burkolat falakon, gyárban	✓	1 376 450 Ft	GYÁRBAN BEÉPÍTETT PLUSZ EXTRÁK
15 cm EPS (külső hőszigetelés) gyárban	✓	1 605 779 Ft	
Alapvakolt gyárban felhordva	✓	862 494 Ft	
Külső nyílászárók fehér, gyárban beépítve	✓	2 588 999 Ft	
Összeszerelési költség	✓	3 025 089 Ft	SZERELÉS, SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS
Szállítási költség, normál megközelítés 250 km-ig	✓	1 880 793 Ft	
Daruzási költség normál 20 tonnás daruval	✓	828 474 Ft	
Tető fóliázása és ellenlécezése	✓	1 091 487 Ft	
Összesítve nettó ár		25 865 292 Ft	FÓLIÁZÁS
Lakóépület esetén 5% ÁFA	Bruttó	27 158 556 Ft	





Wolf System Építőipari Kft.
7522 Kaposújlak Gyártótelep
Ügyvezető igazgató:

Mezei Gábor

www.wolfhaus.hu

keszhaz@wolfsystem.hu

+36 30 44 96 125

Szerkesztette: Berecz Balázs

Készült: 2024.07.20



wolfhaus.hu